



MADE IN GERMANY

# UNIVERSALTRANSPORTWAGEN

„ Der Transporter aus deutscher Qualitätsherstellung “

Nur der Original-Transportwagen von Bremer wird allen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit gerecht.

## Der Transporter

Der Transporter ist ein echtes Universaltalent. Durch seinen umlaufenden Rahmen mit einem zentralen Mitteltragrohr und einer stark verrippten Unterbodenkonstruktion garantiert er höchste Stabilität. Die bewegliche, spezielle Unterlenkerachse ermöglicht einen engen Wenderadius. In der Ausstattung ist entweder eine Unterlenker- oder eine Kugelkopfanhängung wählbar. Das Besondere ist die hydraulische, komplett absenk- oder auszieh- und verstellbare Plattform, die je nach Wahl der Deichsel von zwei, bzw. drei Seiten bequem befahrbar ist. Bei bis zu 450 mm Bodenfreiheit, 38 mm starken Holzbohlen, fünf Zurrösen je Seite zur Befestigung, Beleuchtung, Hemmschuhen und einem Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis bietet der Transporter eine einmalige Lösung zum Transport Ihrer wertvollsten Güter.

## Einsatzmöglichkeiten

„ Ob Ballen, Gemüseboxen, Bagger, überbreite Maschinen, Holz oder Strandkörbe- der Original Bremer Transporter ist für fast alles einsetzbar.“



### Ihre Vorteile

- Abnehmbare Plattformverbreiterung
- Ausziehbare Warntafeln
- Zusätzliche Schiffsösen auf der Plattform
- Lenkachse
- Von drei Seiten befahrbar
- Abnehmbare, herausziehbare oder verlängerte Deichsel
- Breitbereifung
- 40 km/h Zulassung
- Breitachse
- Rungenvorbereitung
- Bis 8 Meter Plattformlänge
- Hydraulische- oder Zweikreisdruckluftbremsanlage
- Nutzlast bis 8100 Kg



Hydraulischer Stützfuß



Farbwunsch



Abnehmbare Plattformverbreiterung



Schiffsösen



Breit - oder Forstbereifung



Rungen- oder Wandvorbereitung



Ausziehbare Warntafeln



Transportkiste



Schräge Deichsel



Abnehmbare Deichsel



Lenkachsdeichsel


## Technische Daten

Typ/Bezeichnung	Plattformgröße	Nutzlast kg	Achse	Reifengröße	Bremsanlage	25 km/h	40 km/h
<b>Standard</b>							
TP 500	5000 x 2450	4550	Standard oder Bremsachse mit Vorbereitung,	11.5-80	Nein	Ja	Nein
TP 600	6000 x 2450	4320		11.5-80	Nein	Ja	Nein
TP 700	7000 x 2450	4220		11.5-80	Nein	Ja	Nein
<b>Superior</b>							
TP 500+	5000 x 2450	6450	Bremsachse mit Bremsanlage oder Lenkachse	400	Ja	Ja	Ja
TP 600+	6000 x 2450	6210		400	Ja	Ja	Ja
TP 700+	7000 x 2450	5850		400	Ja	Ja	Ja
<b>Premium</b>							
TP 500S	5000 x 2450	8150	Bremsachse mit Bremsanlage oder Lenkachse	400	Ja	Ja	Ja
TP 600S	6000 x 2450	7850		400	Ja	Ja	Ja
TP 700S	7000 x 2450	6700		400	Ja	Ja	Ja

Für eine 40 km/h Zulassung ist zusätzlich eine Bremsberechnung und Kotflügel erforderlich!  
**Weitere Transportbreiten auf Anfrage**



Standardachse

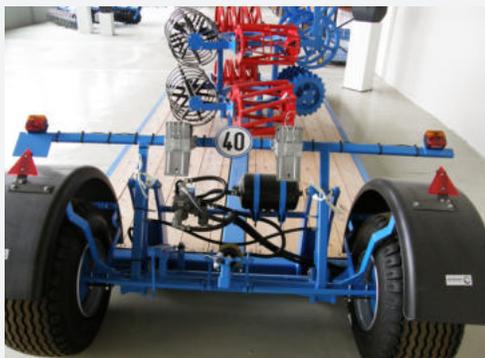

Bremsachse



Lenkachse

Weitere Ausrüstungsvarianten entnehmen Sie bitte unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt!



BREMER MASCHINENBAU  
 D-31249 Hohenhameln/Equord  
 Tel. 0 51 28 - 15 00  
 Fax 0 51 28 - 47 42

[www.bremer-maschinenbau.de](http://www.bremer-maschinenbau.de)

*Ideen nach Maß*  
 seit über 100 Jahren

Entwicklung | Herstellung | Vertrieb